Serie 19500 E A.S.C.

STANDARD

OPTIONAL

Momento statico massimo al perno torretta Max. static moment at the turret pin Moment statique max. a l'axe de la tourelle Max. statisches ubmoment am kransaulenbolzen daN*m (lb*ft)	**Coppia di rotazione** Slew torque Moment de rotation Drehmoment daN*m (lb*ft)	**Uscita stabilizzatori** Outriggers extension Sortie de bequilles Breite der Abstützung mm (ft)	**Larghezza stabilizzatori** Outriggers width Largeur des bequilles Gesamtbreite der Abstützung mm (ft)	**Pressione** Pressure Pression Druck bar (psi)	**Capacità serbatoio olio** Oil tank capacity Capacité du rèservoire de l'huile Öil tank inhalt L (us gal)
19500 (141044)	1750 (12660)	1610+1350 (5' 3" + 4' 5")	5325 (17' 6")	290 (4123)	120 (31)

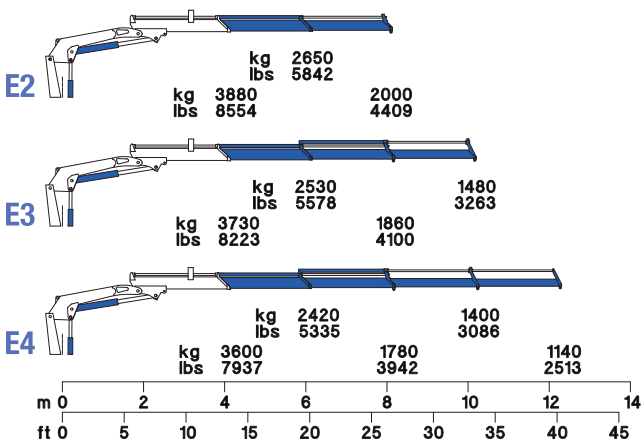

		E2	E3	E4
Sbraccio idraulico / Hydraulic boom lenght / Longueur du bras hydraulique / Hydraulic reichweite	m (ft)	8.08 (26' 6")	10.14 (33' 3")	12.27 (40' 3")
Lunghezza / Length / Longueur / Gesambreite	mm (ft)	790+60 (2' 7" + 2")	790+60 (2' 7" + 2")	790+60 (2' 7" + 2")
Larghezza / Width / Largeur / Breite	mm (ft)	2478 (8' 2")	2478 (8' 2")	2478 (8' 2")
Altezza / Height / Hauteur / Höhe	mm (ft)	2310 (7' 7")	2310 (7' 7")	2310 (7' 7")
Peso (senza olio e montaggio) / Weight (without oil and fitting) / Poids (sans huile et montage / Gewicht (ohne Öil und ohne)	Kg (lbs)	2000 (4409)	2150 (4740)	2320 (5115)